




Startseite Produkte Kochfelder und CombiSets Produktauswahl Kochfelder und CombiSets KM 6357

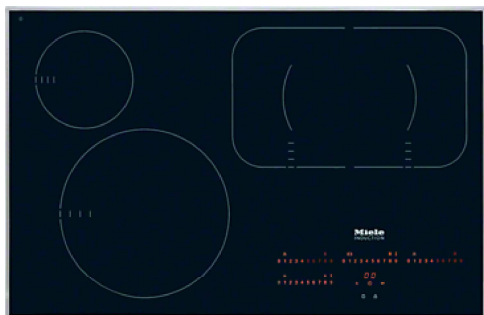

KM 6357

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Flexibilität und Leistungsstärke.

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - Direktanwahl Plus ⓘ
- Ansprechendes Design - 806 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich ⓘ
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ⓘ
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster ⓘ

EUPI-Datenblatt

Preis: **EUR 1.849,00***

Händlersuche


* UVP - alle Preise inkl. MwSt




Produktdetails - KM 6357

Beheizungsart ^	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
Bauform ^	
Unabhängig vom Herd	• ⓘ
Design ^	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	LightPrint
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Kochzonenausstattung ^	
Anzahl der Kochzonen	4
PowerFlex-Kochzonen ^	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	150x230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000 ⓘ
TwinBooster in W	3700
Kochzone ^	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone

Durchmesser in mm	Ø 180-280
Leistung in W	2600
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3700

Kochzone 	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 100-160
Leistung in W	1400
Booster in W	2200








Kochzone 	
Position	hinten mitte rechts
Art	PowerFlex-Brücke
Durchmesser in mm	230x390
Leistung in W	3400
Booster in W	4800
TwinBooster in W	7400

Bedienkomfort 	
Bedienung über Sensortasten	Direktanwahl Plus
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	• 
Stop&Go-Funktion	• 
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	• 
Ankochautomatik	• 
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	• 

Effizienz und Nachhaltigkeit 	
Restwärmenutzung	• 

Hausgeräte-Vernetzung 	
Miele@home	vorgerüstet
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	vorgerüstet

Pflegekomfort 	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	• 

Sicherheit 	
Sicherheitsausschaltung	• 
Verriegelungsfunktion	• 
Inbetriebnahmesperre	• 
Fehlerüberwachung	•
Integriertes Kühlgebläse	• 
Überhitzungsschutz	• 
Restwärmeanzeige	• 

Technische Daten 	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Tiefe)	526

Einbauskizze	
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.	45
Ausschnittmaße in mm (Breite)	780
Downloads	
Ausschnittmaße in mm (Tiefe)	500
*Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Gewicht in kg	13
Spannung in V	230
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!	16
Abicherung in A	
Frequenz in Hz	50-60
Phasenzahl	3
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4

Mitgeliefertes Zubehör	^
Anschlusskabel	•